数 量 総 括 表

工事区分　基盤整備				分割3号
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規　　格	単位	数 量	摘　要
敷地造成工		式	1	
残土処理		式	1	
土砂等運搬等	場内運搬	m3	0.5	

数 量 総 括 表

工事区分　施設整備				分割3号
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規　　格	単位	数 量	摘　要
園路広場整備工		式	1	
ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工		式	1	
石畳風景観舗装(1)	表層50　スリット入	m2	1,120.0	
石畳風景観舗装(2)	表層50　スリット入	m2	1,999.0	
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1	
作業土工		式	1	
床掘	小規模土工	m3	4	
埋戻	小規模土工	m3	3	
ｻｲﾝ施設工		式	1	
総合案内サイン(改修)	既存盤面表記内容改修 W1800×H900	面	1	
総合案内サイン(小)	W1102×H1650	基	1	
注意サイン(改修)	既存盤面表記内容改修 W910×H600	面	4	
注意サイン	W1102×H1650	基	1	
誘導サイン(改修)	既存盤面表記内容改修 W700×H150	箇所	2	
解説サイン	W1170×H1200×D460	基	1	

敷地造成工

名　称	敷地造成工			

名　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　量	単位
(残土処理)				
	作業土工 残土分			
	床掘	作業土工集計表より　　＝　3.5		
	埋戻	作業土工集計表より　　＝　2.7		
場内仮置き	場内運搬			
		3.5　－　3　×　1/0.9　＝　0.5	0.5	m3

作業土工量集計表


名称	単位数量 床掘m3	単位数量 埋戻m3	設計数量	床掘m3	埋戻m3	備考
施設整備						
サービス施設整備工	4	3	1 式	4	3	
合計				4	3	

園路広場整備工

名　称	園路広場整備工数量計算書			
名　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　量	単位
(アスファルト系舗装工)				
石畳風景観舗装(1)	表層 t=50	園路広場平面図 より (イベント広場舗装)		
		A=1,120.0㎡		
			1,120.0	m2
石畳風景観舗装(2)	表層 t=50	園路広場平面図 より (イベント広場舗装)		
		A=1,999.0㎡		
			1,999.0	m2

名 称	石畳風景観舗装(1)(2)	縮 尺	

図 面

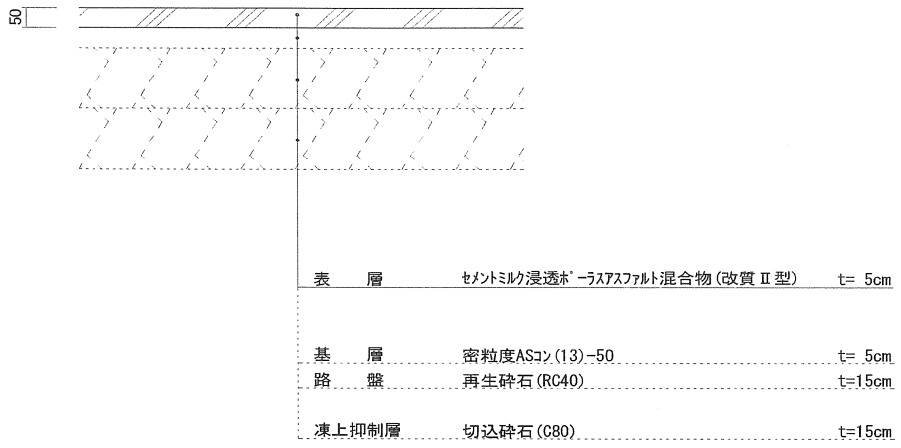

100m2 当り算出

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
表 層	遮断性コンクリート t=50		100.0	m2

サービス施設整備工


名　称	サービス施設整備工数量計算書				
名　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　量	単位
(サイン施設工)					
総合案内サイン(改修)	盤面1800×900	施設平面図より			
		N= 1	= 1	1	面
総合案内サイン(小)	W1102×H1650	施設平面図より			
		N= 1	= 1	1	基
注意サイン(改修)	盤面910×600	施設平面図より			
		N= 1+1+1+1	= 4	4	面
注意サイン	W1102×H1650	施設平面図より			
		N= 1	= 1	1	基
誘導サイン(改修)	盤面700×150	施設平面図より			
		N= 1+1	= 2	2	箇所
解説サイン	W1170×H1200×D460	施設平面図より			
		N= 1	= 1	1	基
作業土工					
床掘		(作業土工集計表より)	= 3.50	3.5	m3
埋戻		(作業土工集計表より)	= 2.74	2.7	m3

サービス施設整備工　作業土工集計表

名称	単位数量 床掘m3	単位数量 埋戻m3		設計数量	床掘m3	埋戻m3	
誘導サイン(改修)	1基当り –	1基当り –		2			
注意サイン(改修)	1基当り –	1基当り –		4			
総合案内サイン(小)	1基当り 1.23	1基当り 0.96		1	1.23	0.96	
注意サイン	1基当り 1.23	1基当り 0.96		1	1.23	0.96	
解説サイン	1基当り 1.04	1基当り 0.82		1	1.04	0.82	
合計					3.50	2.74	

名 称	総合案内サイン(小)	縮 尺	

図 面

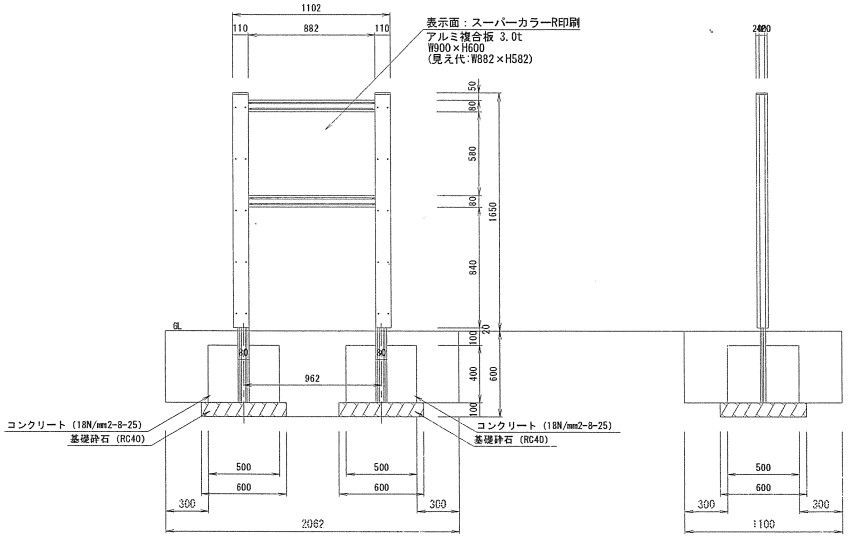


1基 当り算出

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
基面整正		0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
基礎砕石	RC40 t=100	0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
コンクリート	18N/mm^2-8-25	(0.50×0.50×0.40-0.08×0.04×0.40)×2 = 0.20	0.20	m3
同上型枠		0.50×0.40×4×2 = 1.60	1.6	m2
総合案内サイン(小)			1	基
同上据付			1	基
(土工)				
床掘		1.562×0.60×0.10+2.062×1.10×0.50 = 1.23	1.2	m3
埋戻		1.23-(0.60×0.60×0.10×2+0.50×0.50×0.40×2+0.08×0.04×0.10×2) = 0.96	0.96	m3

名 称	注意サイン	縮 尺	

図 面

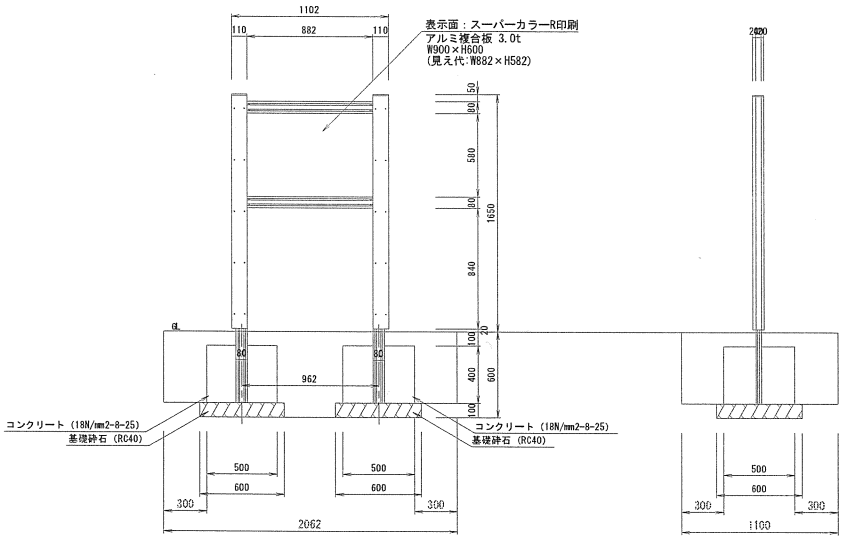


1基 当り算出

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
基面整正		0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
基礎砕石	RC40 t=100	0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
コンクリート	18N/mm^2-8-25	(0.50×0.50×0.40-0.08×0.04×0.40)×2 = 0.20	0.20	m3
同上型枠		0.50×0.40×4×2 = 1.60	1.6	m2
注意サイン			1	基
同上据付			1	基
(土工)				
床掘		1.562×0.60×0.10+2.062×1.10×0.50 = 1.23	1.2	m3
埋戻		1.23-(0.60×0.60×0.10×2+0.50×0.50×0.40×2+0.08×0.04×0.10×2) = 0.96	0.96	m3

名 称	解説サイン	縮 尺	

図 面

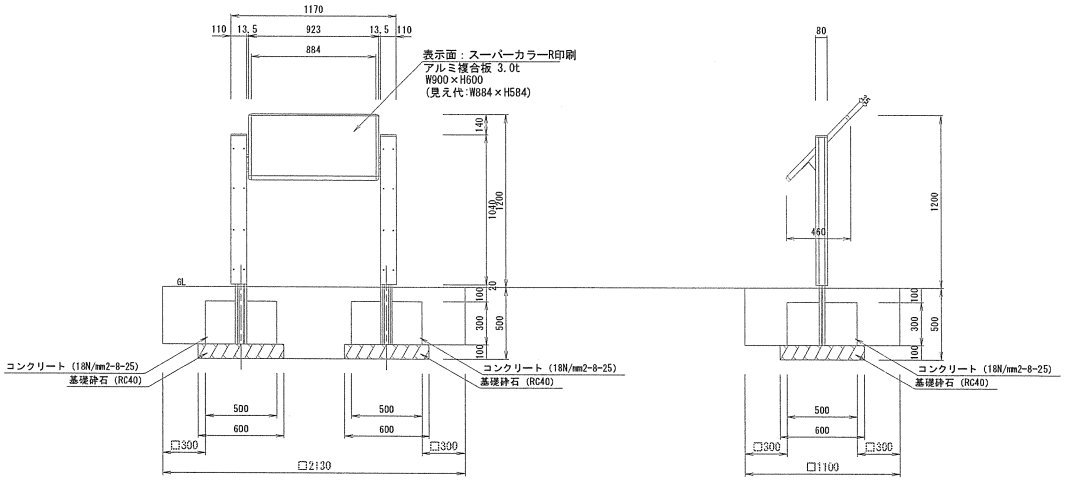

1基 当り算出

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
基面整正		0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
基礎砕石	RC40 t=100	0.60×0.60×2 = 0.72	0.72	m2
コンクリート	18N/mm^2-8-25	(0.50×0.50×0.30−0.08×0.04×0.30)×2 = 0.15	0.15	m3
同上型枠	小型	0.50×0.30×4×2 = 1.20	1.2	m2
解説サイン			1	基
同上据付			1	基
(土工)				
床掘		1.63×0.60×0.10+2.13×1.10×0.40 = 1.04	1.0	m3
埋戻		1.04−(0.60×0.60×0.10×2+0.50×0.50×0.30×2+0.08×0.04×0.10×2) = 0.82	0.82	m3